CANDADO GPS COMPACTO · 535 G

Candado GPS Compacto

Un candado GPS 4G pequeño y liviano con panel solar: 535 g, cinco sistemas satelitales y cuatro formas de apertura.

4G LTE **535 g** **< 1,5 m**



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

Pequeño, liviano y preciso



535 g

Cerca de un tercio del tamaño de un candado GPS estándar

< 1,5 m

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS

76 días

En reposo reportando cada 10 minutos, sin sol

IP67

Resistente, con imán y cable de 350 mm

CARACTERÍSTICAS

Un candado compacto que rastrea su carga

Compacto y liviano

535 g y 113,8 × 90 × 36,9 mm, fácil de reutilizar.

Rastreo GPS en tiempo real

Cinco sistemas satelitales, < 1,5 m, cada 3 s por 4G LTE.

Batería solar

5.000 mAh con panel solar, carga en unas 6 horas.

4 formas de apertura

Tarjeta RFID, Bluetooth, comando remoto y SMS.

Alertas de estado

Cierre, apertura, corte de cable, movimiento y tapa de la SIM.

Resistente y hermético

IP67, de -25 °C a +80 °C, imán incorporado.

APERTURA

4 formas de abrir el candado



Tarjeta RFID

Acerque una tarjeta autorizada al candado.



Bluetooth

Ábralo desde un teléfono cercano.



Remota

Comando desde la plataforma o la app.



SMS

Envíe un comando por mensaje de texto.

Cada cierre y apertura queda registrado con hora y ubicación en la plataforma.

APLICACIONES

Dónde usar el Candado GPS Compacto

Contenedores
Cierre las puertas y siga la carga de punta a punta.

Aduanas y carga fiscal
Candado liviano con registro de cada apertura y cierre.

Camiones y furgones
Cierre las puertas traseras y vea cada apertura en el mapa.

Viajes reutilizables
Páselo de un envío al siguiente.



Rastreo de ruta en la plataforma

PLATAFORMA DE RASTREO GPS

Todos sus activos en un solo lugar

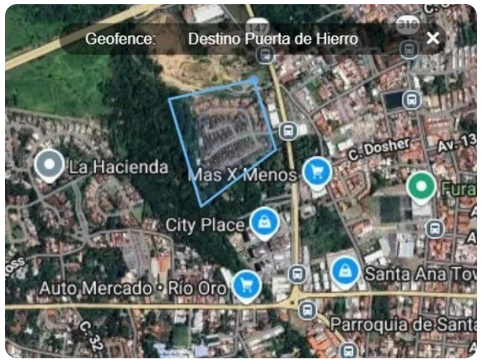

Plataforma web y app para Android y iOS

- Mapa en vivo y recorridos históricos
- Más de 130 alertas por app, correo y sonido
- Geocercas circulares, poligonales y por ruta
- Reportes programados por correo
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Red	4G LTE Cat 1, respaldo 2G GSM
Posicionamiento	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, < 1,5 m
Reportes	Hasta cada 3 segundos
Batería	5.000 mAh Li-Po + panel solar
Reposo	76 d a 10 min · 56 d a 5 min · 42 d a 1 min
Carga	5 V DC, 2 pines · unas 6 horas
Dimensiones	113,8 × 90 × 36,9 mm
Peso	535 g
Cable de cierre	Cable de acero de 350 mm

Apertura	RFID, Bluetooth, remota, SMS
Alarmas	Cierre, apertura, corte de cable, movimiento, tapa de la SIM
Geocercas	Ilimitadas en plataforma · 64 en el equipo
Bluetooth	BLE 5.1 para sensores y accesorios
Memoria sin señal	Hasta 49.000 posiciones
Seguridad de datos	MD5 / AES256 · TCP, UDP, MQTT, SMS
Actualizaciones	Remotas (FOTA)
Protección	IP67 · -25 °C a +80 °C

4G LTE FDD Cat 1	B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66
4G LTE TDD Cat 1	B34 / B38 / B39 / B40 / B41
2G GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

ACCESORIOS BLUETOOTH

Agregue sensores e identificación de conductor por Bluetooth



Botón de Pánico e Identificación

Identifica a cada conductor y envía un SOS con un toque.



Sensor de Puerta y Temperatura

Aperturas de puerta con hora y ubicación, más la temperatura de la carga.



Sensor de Temperatura y Humedad

±0,2 °C y ±2 % HR, con alertas por sensor de luz.



Relé Bluetooth

Control remoto de bomba de combustible, arranque o A/C.

Todos los accesorios reportan a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- 1 × Candado GPS Compacto con cable de acero de 350 mm
- SIM multioperador internacional (accesorio adicional)

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, dudas técnicas y la configuración en la plataforma de rastreo.



WhatsApp +506 8305 0652



candadosatelitalsolar.com



Enviamos a cualquier país