ACCESORIO BLUETOOTH · CONTROL REMOTO

Relé Bluetooth para Corte de Motor

Agrega control remoto de circuitos a su rastreador: bomba de combustible, arranque o A/C, desde la plataforma, SMS o su teléfono.

BLE 5.0 | 12 / 24 V | IP65



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

Control inalámbrico, sin cables extra al rastreador



300 m

Alcance Bluetooth en campo abierto

7–32 V

Un solo modelo para vehículos de 12 V y 24 V

6 A

Carga máxima a 30 V DC o 250 V AC

20 g

Compacto, 21 × 51 × 10 mm, IP65

CARACTERÍSTICAS

Controle circuitos del vehículo a distancia

Control remoto de circuitos

Encienda o apague la bomba de combustible, el arranque o el A/C.

Tres formas de enviar el comando

Plataforma, SMS o app del teléfono dentro del alcance Bluetooth.

Cualquier rastreador Bluetooth

Recibe comandos por Bluetooth, incluso de rastreadores solares sin cables.

Autorización de conductores

Con el llavero de identificación, solo arrancan los conductores aprobados.

12 V y 24 V

De 7 a 32 V DC, menos de 1 mA en reposo.

Compacto y resistente

21 × 51 × 10 mm, 20 g, IP65, se instala fuera de la vista.

CÓMO ENVIAR EL COMANDO

Tres formas de activar el circuito



Plataforma

Envíe el comando a través de su rastreador.



SMS

Un comando por mensaje de texto desde cualquier teléfono.



Teléfono

Control desde la app dentro del alcance Bluetooth.

Modos normalmente abierto o normalmente cerrado. Combínelo con el llavero de identificación para arranques autorizados.

APLICACIONES

Dónde usar el relé Bluetooth

Flotas de camiones y furgones
Control remoto del motor en cada vehículo de la flota.

Alquiler de autos
Controle la disponibilidad del vehículo entre alquileres.

Equipos y maquinaria
Habilite o deshabilite máquinas desde la plataforma.


Motos y portones
Circuitos de motocicletas o controles de puertas eléctricas.



Rastreo de ruta en la plataforma

PLATAFORMA DE RASTREO GPS

Todos sus datos en una sola plataforma

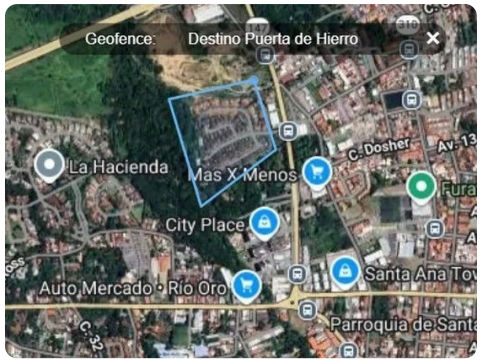

Plataforma web y app para Android y iOS

- Mapa en vivo y recorridos históricos
- Más de 130 alertas por app, correo y sonido
- Geocercas circulares, poligonales y por ruta
- Reportes programados por correo
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Función	Apertura y cierre remoto de un circuito
Control	Plataforma (vía rastreador), SMS, app
Voltaje	7 a 32 V DC
Consumo en reposo	< 1 mA a 12 V y 24 V
Carga máxima	6 A a 250 V AC / 30 V DC
Modos	Normalmente abierto o normalmente cerrado

Bluetooth	BLE 5.0 · hasta 300 m (campo abierto)
Temperatura	-30 °C a +80 °C
Protección	IP65
Dimensiones	21 × 51 × 10 mm
Peso	20 g

EQUIPOS COMPATIBLES

Funciona con estos rastreadores y candados



Rastreador Solar 7.500 mAh

Rastreador solar sin cables, Bluetooth 5.3.



Candado Satelital para Contenedores

Candado GPS con apertura remota, 2G, 3G y 4G.



Candados GPS 4G y Compacto

Candados solares 4G con apertura remota.



GPS para Auto 4G

Rastreador cableado con corte de arranque.



GPS Portátil Autónomo

Batería de 6.400 mAh y botón SOS.

Funciona con todos nuestros equipos con Bluetooth y reporta a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- 1 × Relé Bluetooth
- Rastreador Bluetooth: se vende por separado

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, compatibilidad y configuración con su rastreador.



WhatsApp +506 8305 0652



candadosatelitalsolar.com



Enviamos a cualquier país