SENSOR BLUETOOTH DE PUERTA

Sensor de Puerta y Temperatura

Registra cada apertura y cierre de puerta más la temperatura de la carga, y reporta a través de su rastreador. Sin cables.

BLE 5.1 | ±0,2 °C | IP67



candadosatelitalsolar.com

DE UN VISTAZO

Eventos de puerta y temperatura en un solo sensor



±0,2 °C

Precisión de temperatura, de -30 °C a +80 °C

1.600 días

De batería con una pila CR2477

15.000

Registros en la memoria interna

23 g

Compacto, 60 × 40 × 15 mm, IP67

CARACTERÍSTICAS

Conozca cada evento de puerta y la temperatura

Apertura y cierre de puerta

Cada evento con la hora y la ubicación del rastreador.

Temperatura precisa

±0,2 °C de -30 °C a +80 °C para carga refrigerada y congelada.

Alertas fuera de rango

Defina un rango por carga, con alertas en la plataforma y por correo.

Memoria interna

Hasta 15.000 registros, descargables por Bluetooth.

IP67 y compacto

23 g, sellado contra polvo, condensación y lavado.

Batería de larga duración

Hasta 1.600 días, Bluetooth 5.1 con hasta 200 m de alcance.

APLICACIONES

Dónde usar el sensor de puerta

Remolques refrigerados
Eventos de puerta y temperatura en cada ruta.

Contenedores
Actividad de puertas y temperatura de la carga, de origen a destino.

Cámaras frías y bodegas
Registros de puerta y temperatura en áreas de almacenamiento.

Farmacia y alimentos
Registros para vacunas, medicamentos, productos frescos y congelados.



Rastreo de ruta en la plataforma

Todos sus datos en una sola plataforma

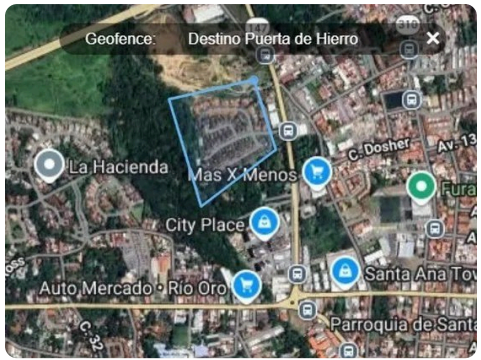

Plataforma web y app para Android y iOS

- Lecturas de los sensores en el mapa en vivo
- Alertas fuera de rango por app y correo
- Reportes de temperatura y eventos
- Recorridos con cada evento
- Comparta la ubicación en vivo con un enlace

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Detección	Apertura y cierre de puerta, temperatura
Rango de temp.	-30 °C a +80 °C
Precisión de temp.	±0,2 °C
Memoria	Hasta 15.000 registros
Bluetooth	BLE 5.1 · hasta 200 m (campo abierto)

Batería	CR2477, 1.000 mAh · hasta 1.600 días
Protección	IP67
Dimensiones	59,9 × 40,0 × 14,6 mm
Peso	23 g

EQUIPOS COMPATIBLES

Funciona con estos rastreadores y candados



Rastreador Solar 7.500 mAh

Rastreador solar sin cables, Bluetooth 5.3.



Candado Satelital para Contenedores

Candado GPS con apertura remota, 2G, 3G y 4G.



Candados GPS 4G y Compacto

Candados solares 4G con apertura remota.



GPS para Auto 4G

Rastreador cableado con corte de arranque.



GPS Portátil Autónomo

Batería de 6.400 mAh y botón SOS.

Funciona con todos nuestros equipos con Bluetooth y reporta a la misma plataforma.

CONTACTO

Información y pedidos

Qué incluye

- 1 × Sensor de Puerta y Temperatura
- Rastreador Bluetooth: se vende por separado

¿Preguntas?

Escríbanos por WhatsApp para pedidos, compatibilidad y configuración con su rastreador.

WhatsApp +506 8305 0652

candadosatelitalsolar.com

Enviamos a cualquier país